flexell

MASTIC COLLE

NÉOPRÈNE HAUTE RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT

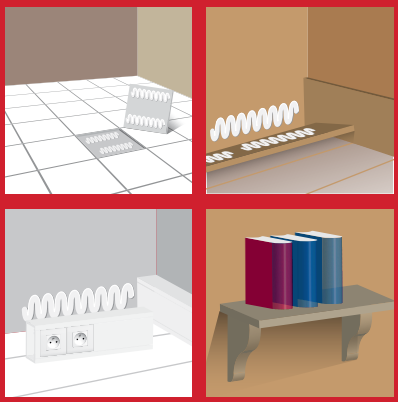

- Colle contact tous matériaux
- Double encollage

BEIGE

310 ml e
± 15 m linéaires

MASTIC COLLE

NETTOYAGE COLLE FRAÎCHE	NETTOYAGE COLLE SÈCHE	CONSERVATION	INTÉRIEUR
essence F - acétone	ponçage abrasif	à l'abri du gel. 12 mois dans son emballage d'origine fermé	

MODE D'EMPLOI

LA PRÉPARATION

La préparation parfaite de vos supports :
les surfaces doivent être propres, dépoussiérées et dégraissées.
La mise en oeuvre pour un encollage réussi :
Coupez l'extrémité de la cartouche à l'aide d'un cutter.
Vissez la canule, ôtez le bouchon rouge et coupez la canule en biseau au diamètre de cordon de colle voulu.

APPLICATION

Insérez la cartouche dans un pistolet extrudeur.
Étaler la colle en cordon sur les deux surfaces. Presser les 2 supports l'un contre l'autre, puis séparer les 2 parties.
Après -/+ 10 minutes remettre les 2 surfaces à coller en contact.

Astuce d'application :
Pour les objets légers et petites surfaces, vous pouvez encoller l'une des surfaces, l'appliquer sur le support puis la retirer immédiatement : laissez sécher 5 à 10 minutes puis l'appliquer à nouveau en appuyant fortement. La colle sera ainsi répartie de manière homogène sur les deux surfaces. Ne pas utiliser en dessous de +5°C.

CARACTÉRISTIQUES

Fixation de plinthes, lambris, baguettes, tasseaux en bois, PVC (baguette, boitiers électriques), plastiques rigides, réparation de carrelages. Sur tous supports* sauf polystyrène, polyéthylène, polypropylène et miroir. Il permet de rattraper les irrégularités de vos supports ou matériaux (jusqu'à 5 mm). Mastic néoprène de couleur beige. Résistance maximale : après 48 heures. Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DANGER Liquide et vapeurs très inflammables. • Provoque une irritation cutanée.- Peut provoquer somnolence ou vertiges. • Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. • Ne pas fumer. • Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. • Éviter de respirer les vapeurs. • Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. • EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. • Éliminer le contenu/récipient au fabricant/à instance compétente.

311072-CAR

310 ml e

FLEXELL, 1, rue Nicolas Appert, 59260 LEZENNES
Tél.+33 3 59 30 34 14